


ZegoWater M24i

Drikkevandskøler for tilslutning til vandforsyningsnettet M24i

Høj isoleret aluminium blok med indstøbt rustfri stål spiral på 6 meter. Aluminium blokken bliver ned kølet til 1,9 c. Vandet løber igennem stål spiralen. Meget lavt energi forbrug. Kwh 0,23 svarende til 57øre pr. døgn i standby med en KW pris på 2,50 kr

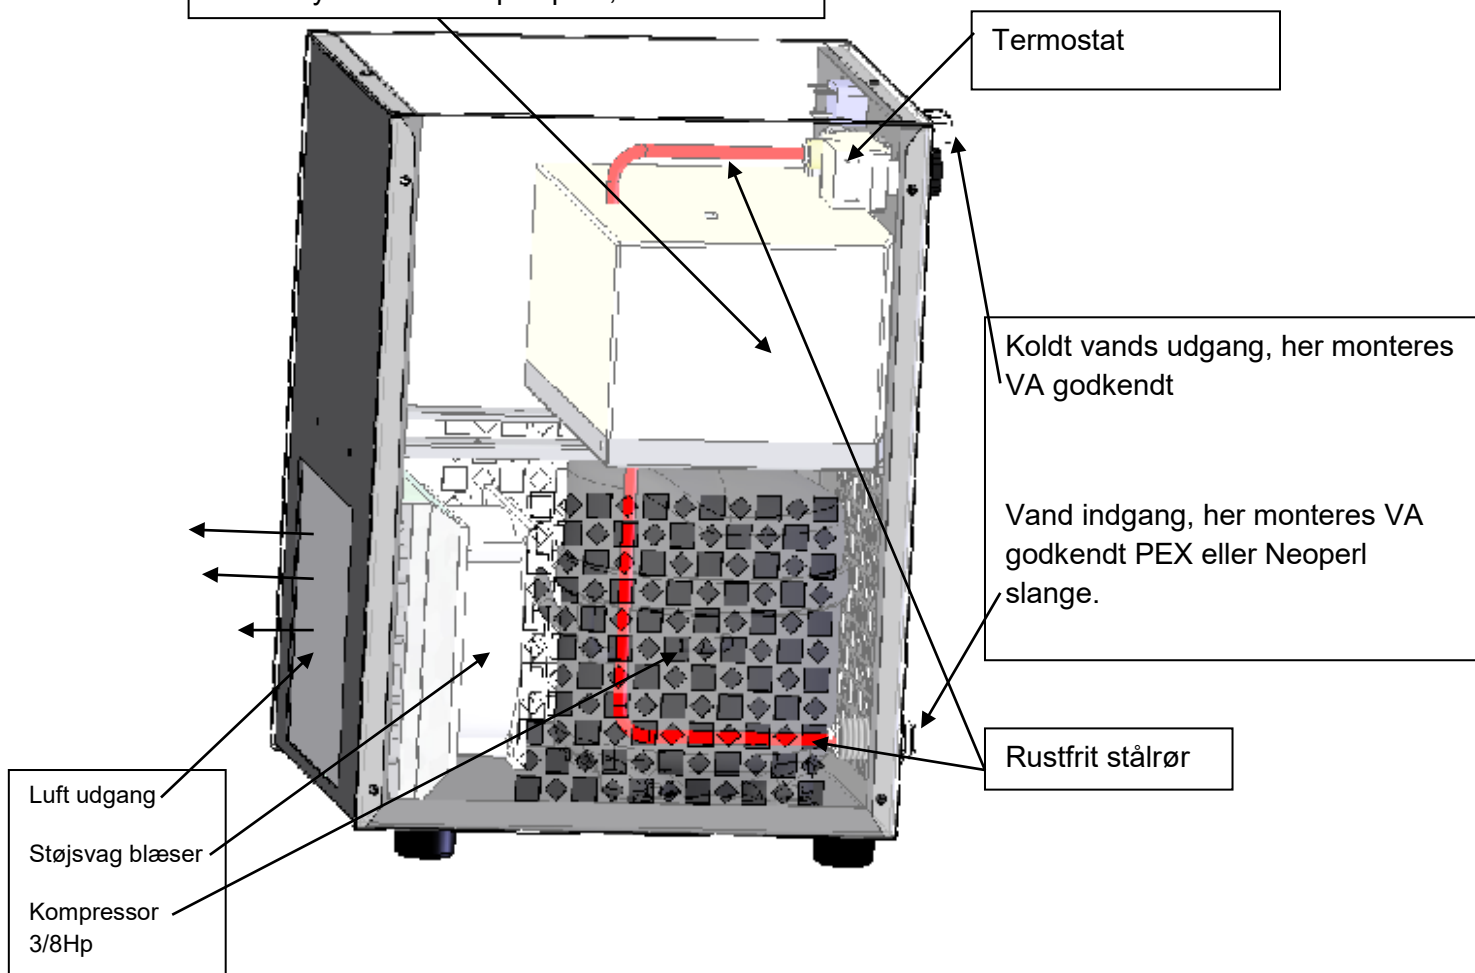

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Interne rørforbindelser for vandet er udført med rør af rustfrit stål, VA-godkendte Neoperl slange eller PEX-rør og kompressionsfittings.

Vandkølekapacitet: 24 l/h.

Vandtilslutning: 3/4" RG.

FABRIKAT:

ZegoTech Aps. Nimbusvej 3 b 2670 Greve Tlf. 70221538 Web:www.zegotech.dk

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

På koblingsledningen til drikkevandskøleren skal monteres en afspærrings-

Forbindes drikkevandskøleren til vandledningsnettet med en fleksibel

ventil og en kontraventil eventuelt sammenbygget som en stilbar kontraventil.

slange, skal denne være VA-godkendt til drikkevand.

Monteres et filter på vandforsyningen skal dette være VA-godkendt til drikkevand.

Nr. VA 3.51/19920

M24i:

Power:	230v 150w
A++	0,23 kwh /day
Vægt:	19 Kg.
Vandtryk:	Max 5 bar
Kølekap.	24L i timen
Højde:	395 mm
Længde:	355 mm
Brede:	235 mm
VA Godkendt	

